ACCESSORY

CC-2000 シリーズ用ケーブル

防水仕様中継ケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(φ6.7mm/L型コネクタ)
(5m)**CCA-416-100**
希望小売価格7,350円(本体価格7,000円)
(7m)**CCA-392-100**
希望小売価格8,400円(本体価格8,000円)
(10m)**CCA-393-100**
希望小売価格9,450円(本体価格9,000円)
(13m)**CCA-435-100**
希望小売価格9,375円(本体価格9,500円)
(15m)**CCA-394-100**
希望小売価格10,500円(本体価格10,000円)
(18m)**CCA-436-100**
希望小売価格11,025円(本体価格10,500円)
(20m)**CCA-395-100**
希望小売価格11,550円(本体価格11,000円)
(23m)**CCA-437-100**
希望小売価格12,600円(本体価格12,000円)

防水仕様中継ケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(φ6.7mm/ストレートコネクタ)
(7m)**CCA-724-500**
希望小売価格9,450円(本体価格9,000円)
(10m)**CCA-725-500**
希望小売価格10,500円(本体価格10,000円)
(15m)**CCA-703-500**
希望小売価格11,550円(本体価格11,000円)
(18m)**CCA-734-500**
希望小売価格12,075円(本体価格11,500円)
(20m)**CCA-704-500**
希望小売価格12,600円(本体価格12,000円)
(23m)**CCA-735-500**
希望小売価格13,650円(本体価格13,000円)

防水仕様延長ケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(φ6.7mm)
(0.9m)**CCA-439-100**
希望小売価格5,775円(本体価格5,500円)
(5m)**CCA-391-100**
希望小売価格7,350円(本体価格7,000円)
(10m)**CCA-415-100**
希望小売価格9,450円(本体価格9,000円)

防水コネクタ
変換ケーブルキット
(CC-2000/2001/2002/2003)
(0.2m)**PQA-158-100**
希望小売価格5,250円(本体価格5,000円)
(0.9m)**PQA-159-100**
希望小売価格7,350円(本体価格7,000円)

取付部材キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
(φ10mmコルゲートチューブ)
PQA-157-100
希望小売価格2,100円(本体価格2,000円)

■カメラと中継ケーブル(CCA-219、220、221、274、279、327)を接続する際に防水仕様に変換するケーブルです。



CC-2011 シリーズ用ケーブル

防水仕様中継ケーブル
(CC-2011/2012)
(φ4mm/L型コネクタ)
(7m)**CCA-532-100**
希望小売価格5,670円(本体価格5,400円)
(10m)**CCA-533-100**
希望小売価格6,300円(本体価格6,000円)
(15m)**CCA-534-100**
希望小売価格7,350円(本体価格7,000円)
(20m)**CCA-535-100**
希望小売価格8,400円(本体価格8,000円)
(23m)**CCA-553-100**
希望小売価格9,030円(本体価格8,600円)

防水仕様中継ケーブル
(CC-2011/2012)
(φ4mm/ストレートコネクタ)
(7m)**CCA-708-500**
希望小売価格5,670円(本体価格5,400円)
(10m)**CCA-726-500**
希望小売価格6,300円(本体価格6,000円)
(15m)**CCA-707-500**
希望小売価格7,350円(本体価格7,000円)
(18m)**CCA-736-500**
希望小売価格7,875円(本体価格7,500円)
(20m)**CCA-709-500**
希望小売価格8,400円(本体価格8,000円)

防水仕様延長ケーブル
(CC-2011/2012)
(φ4mm)
(5m)**CCA-699-100**
希望小売価格5,040円(本体価格4,800円)

※中継ケーブルはCJ5600、CJ7000はストレートコネクタ、CJ981はL型コネクタをご使用ください。

カメラ用キット

カメラ用プロテクター
(CC-2000/2001/2002/2003)
HBT-262-100
希望小売価格8,400円(本体価格8,000円)

カメラ取付キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-032-100
希望小売価格3,150円(本体価格3,000円)

カメラ取付キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-033-100
希望小売価格3,150円(本体価格3,000円)

タンクローリー用
後方カメラ取付キット
(CC-2000/2001/2002/2003)
LAA-014-100
希望小売価格10,500円(本体価格10,000円)

小型カメラ用プロテクター(CC-2011/2012)
HBT-283-100 近日発売

トレーラー用ケーブル取付キット

トレーラー用後方カメラケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(20m)**CCA-452-100**
希望小売価格25,200円(本体価格24,000円)
(15m)**CCA-453-100**
希望小売価格19,950円(本体価格19,000円)

トレーラー用側方カメラケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(5m)**CCA-451-100**
希望小売価格16,800円(本体価格16,000円)

トラクタ用モニターケーブル
(CC-2000/2001/2002/2003)
(15m)**CCA-454-100**
希望小売価格19,950円(本体価格19,000円)

その他

CCD カメラ 3 台
切替スイッチボックス
RCA-223-200
希望小売価格23,100円(本体価格22,000円)

パワーボックス(12V 専用)
CAA-188-100
希望小売価格10,290円(本体価格9,800円)
■お手持ちの TV にある RCA 端子にカメラ映像を入力するための変換パワーボックスです。(5 芯→ RCA に変換)

アナログ TV チューナー
(12V 専用)
CT-3100A
希望小売価格31,500円(本体価格30,000円)
■リモコン / リモコン受光部同梱
2011年 アナログテレビ放送終了 地域限定

TV アンテナ(12V 専用)
(フィルムタイプ)
ZCP-106-500
希望小売価格13,440円(本体価格12,800円)
■パワーボックスから 12V が供給できます。

中継ケーブルキット
LAA-055-100
希望小売価格1,680円(本体価格1,600円)

ナビゲーション

HDD ナビゲーション
CQ-2400A(12V/24V)
希望小売価格186,900円(本体価格178,000円)
■ GPS アンテナ / リモコン / リモコン受光部 / マイク /DC/DC コンバーター

VICS 光・電波
ビーコンユニット
EA-1233AB
希望小売価格27,510円(本体価格26,200円)

RGB接続ケーブル
CCA-567-500
希望小売価格5,250円(本体価格5,000円)
■CQ-2400A↔EA-1246AA

アンテナ分配器
EA-1173AA
希望小売価格6,300円(本体価格6,000円)

ビデオケーブル(3m)
CCA-515-102
希望小売価格2,100円(本体価格2,000円)

clarion Mobile Human Music Media Interface Clarion HMI

販売拠点一覧

北海道地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)
札幌営業所 〒064-0920 北海道札幌市中央区南 20 条西 11-1-5 ☎011-561-2211

東北地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)
仙台営業所 〒984-0041 宮城県仙台市若林区志波町 1-26 ☎022-237-5151
青森営業所 〒030-0845 青森県青森市緑 1-5-1 ☎017-732-1221

首都圏・関東地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)
東京営業所 〒112-8710 東京都文京区白山 5-35-2 ☎03-3815-2647
千葉営業所 〒260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町 1414 ☎043-263-2123
静岡営業所 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地 1-24-27 ☎054-237-8520
北関東営業所 〒370-0841 群馬県高崎市栄町 2-10 きむらビルⅢ 1-B ☎027-330-5001
(株)新潟電装 〒950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野 307-4 ☎025-283-4141
上越営業所 〒943-0807 新潟県上越市春日山町 1-10-10 ☎025-525-9611
長岡営業所 〒940-0016 新潟県長岡市宝 4-1-19 ☎0258-24-0006
高柳電機工業(株) 〒321-0102 栃木県宇都宮市江曽島町 1439 ☎028-658-1438
茨城クラリオン(株) 〒310-0851 茨城県水戸市千波町 2770-48 ☎029-241-2301
香取電池販売(株) 〒300-0805 茨城県土浦市穴塚字岡田 1789-1 ☎029-824-3322
山梨クラリオン(株) 〒400-0026 山梨県甲府市塩部 3-16-17 ☎055-253-2711

東海・中部地区

東海クラリオン(株) 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木 1-14-9 ☎052-331-4461
豊橋営業所 〒440-0091 愛知県豊橋市下五井町沖田 61-1 ☎0532-53-7656
津営業所 〒514-0131 三重県津市あのつ台 4-8-4 ☎059-236-7151
岐阜営業所 〒500-8819 岐阜県岐阜市千石町 2-1 ☎058-263-7141
富山クラリオン(株) 〒930-0174 富山県富山市野町 158-5 ☎076-436-0211
北日本クラリオン(株) 〒920-0841 石川県金沢市浅野本町口 117 ☎076-252-6281
福井営業所 〒918-8016 福井県福井市江端町 36 ☎0776-39-0100

関西地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)
大阪営業所 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 12-14 ☎06-4861-0100

中四国地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)
広島営業所 〒733-0035 広島県広島市西区南観音 7-6-28 ☎082-532-6010
岡山営業所 〒710-0016 岡山県倉敷市中庄 3600-1 ☎086-464-6336

九州地区

クラリオンセールスアンドマーケティング(株)
福岡営業所 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島 5-25-19 ☎092-622-6161
沖縄エアサ電子販売(株) 〒901-2134 沖縄県浦添市港川Ⅱ 2-23-6 ☎098-877-1355

クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社

〒112-8608 東京都文京区白山 5-35-2 ☎(03)3815-3262
http://www.clarion.com

⚠注意 本カタログの商品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みください。

⚠警告 安全のため走行中のドライバーによる操作はしないでください。また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行ください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合があり、交通事故の原因となります。

アナログテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。

2011年 アナログテレビ放送終了 地域限定

録画内容の著作権について

ドライブレコーダーで録画した映像は、個人として利用するほかは、著作権法上権利者に無断で利用できませんのでご注意ください。

CFカードに関するご注意

●CFカードの抜き挿しは、エンジンを切ってエンジンキーを抜き、LEDランプが消灯していることを確認してから行ってください。エンジンをかけたまま CFカードを抜き挿ししますと、CFカードが破損する恐れがあります。●CFカードへのデータの書き込み中、および読み込み中に CFカードを抜き挿ししないでください。データが破損するだけでなく、本製品が故障する原因となる可能性があります。●CFカードは、指定した方向へ正しく入れてください。無理に挿した方向に入れた場合、CFカードや CFカードスロットが破損し、故障の原因となる可能性があります。●CFカードスロットへ、CFカード以外のものを入れないでください。本製品が破損する恐れがあります。

【ドライブアイに関するご注意】

録画内容の補償について

万一、映像が録画されなかった場合や、録画した映像が破損した場合などについては、当社は一切責任を負いません。

●本製品を曲げる、強い力やショックを与える、落とす、上に重いものをのせることはしないでください。火災、けが、故障などの原因となります。●電源ケーブルが、車両の金属部でこすれたり、可動部(シートレールなど)に挟みこまれないように注意してください。本製品が破損する恐れがあります。●シガーライタープラグをシガーライターソケットに装着する時は、強い力で押し付けすぎないでください。破損、故障の原因となります。●ルームミラーの調整に支障がないようにしてください。●「ドライブアイ」とルームミラーの間に、CFカードを抜き挿ししできるだけの余裕を持たせるようにしてください。●雨天や降雪時にも映像を録画できるよう、ワイパーの可動範囲内をカメラが映すよう取り付けてください。●ダッシュボードやフロントガラスのサンシェードやフィルムを貼っている部分には「ドライブアイ」を取り付けないでください。この部分に「ドライブアイ」を取り付けると、フィルムの色やサンシェードの模様が映像に映り込む可能性があるためです。●ルームミラーなど、「ドライブアイ」が落下する危険があります。電源ケーブルは運転の妨げとならないよう、必ずとめ具で固定してください。余った電源ケーブルは、シート下に収めるなどしてください。電源ケーブルに傷をつけたりしますと、断線し、ショートによる火災や感電の恐れがあります。●真夏など、炎天下では製品の温度が上がることがありますので、やけどなどをしないよう、取り扱いには十分注意してください。●走行中は危険ですので、録画ボタンを操作しないようにしてください。録画ボタンを操作する時は、安全な場所に車を停め、他の車の通行の妨げとならないようにしてください。

【ドライブレコーダー CF-2400 に関するご注意】

【HDD の寿命について】

内蔵ハードディスクの使用耐久時間は使用場所の温度環境、振動等により異なりますが、おおよそ5,000時間を目安としております。その為、定期的にハードディスクの交換をお勧めします。交換の際は当機をご購入された販売店または弊社サービス店にご連絡下さい。また耐久時間を越えて使用した場合、ハードディスクが破損される恐れがあります。その際、破損下前のハードディスクに記録されたデータは復旧することは出来ませんので、あらかじめご了承ください。

【免責事項】

録画内容の保証について
当機種は内蔵ハードディスクにデータを常時記録しますが、万一データが記録できなかった場合や、記録されたデータが破損された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

●本カタログ掲載の商品で品切れや価格変更がありましたら、その節はご了承ください。●定格および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の色調は印刷のため実物とは若干異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯するものもありますのでご了承ください。●Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●FOMAは(株)エヌ・ティ・ティドコモの登録商標です。●有料道料金表は普通車料金体系となります。●大型車両の道路規制情報は収録しておりません。●モニターは前方視界を妨げず、エアバックシステムの作動に影響のない位置に取り付けてください。●地図データを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。●他の製品カタログの請求は、希望製品名をご記入の上、〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心7-2 クラリオン(株)「お客様相談室カタログ係」へ、製品に関するお問い合わせはお客様相談室0120-112-140(フリーダイヤル)へご相談ください。●本カタログに掲載しております商品の希望小売価格には消費税が含まれております。

このカタログの製作は 2009 年 9 月です。 09SJPS100 Ⓚ 09075X②

JQA-EM0355 JAB
PRINTED WITH SOY INK
©ISO 14001をクラリオン(株)全体で取得しております。

SAFETY CAMERA & MONITOR SYSTEM 2009
車載用カメラ & モニターシステム

clarion

安心は高品質から生まれる。

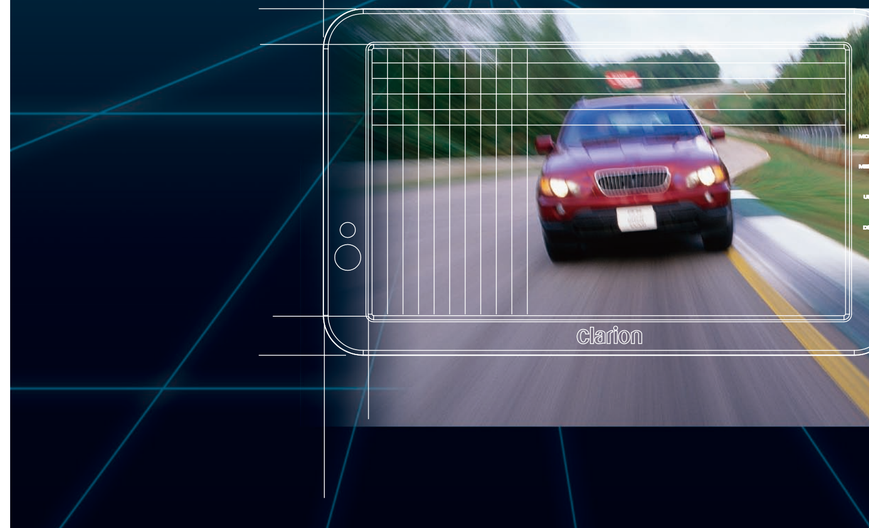

CCD CAMERA

安全・安心をコンセプトに開発されたクラリオンのCCDカメラ。
最先端技術を採用し、過酷な業務にも確実に高性能を発揮します。

1/4 インチデジタル方式 CCD カラーカメラ（シャッター付）

泥はね等による汚れから視界を守る、前面ガード・シャッターを搭載。
常にクリアな視界を確保するフラッグシップモデル。

■鏡像モデル（広角タイプ）
CC-2001B
希望小売価格 **54,390** 円
（本体価格 51,800 円）

広角 鏡像

使用時に連動開閉するガード・シャッター



２気室構造



カメラ内部は2気室構造になっており、リアカバーから入るハーネスは第1気室のプリント基板（PWB）に接続され、このPWBの裏側にある内部接続線によりカメラモジュールに接続されます。この第1気室は防水になっているため、ハーネスから伝わる湿気や水がカメラモジュールのある第2気室へ浸入しないよう防いでいます。

装着イメージ

カメラ中継ケーブルも業務用仕様を考慮



Φ6.7 の太い同軸ケーブルを採用しているので、ノイズや不要輻射に対し優れた性能を発揮します。また、コネクタは優れた強度をもち、確実なトルクで締めこむことができるので、高い防水性を発揮します。

型　番	撮影画素	焦点距離	画　角	最低被写体照度	動作温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	防水構造	付属品
CC-2001B	インターライン転送方式 1/4インチCCD約25万画素	1.40mm	水平：約 118° 垂直：約 97°	約1Lux	−30℃～+70℃	10G	W80× H40.5× D57.4mm	約 300g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス

1/4 インチデジタル方式 CCD カラーカメラ

デジタル方式による鮮明な画像で危険を察知、鏡像モデル（広角タイプ）、
正像モデル（狭角、広角タイプ）の3タイプ揃ったスタンダードモデル。

■鏡像モデル（広角タイプ）
CC-2000B
希望小売価格 **43,890** 円
（本体価格 41,800 円）

広角 鏡像

■正像モデル（狭角タイプ）
CC-2002B
希望小売価格 **43,890** 円
（本体価格 41,800 円）

狭角 正像

■正像モデル（広角タイプ）
CC-2003B
希望小売価格 **43,890** 円
（本体価格 41,800 円）

広角 正像

型　番	撮影画素	焦点距離	画　角	最低被写体照度	動作温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	防水構造	付属品
CC-2000B CC-2003B	インターライン転送方式 1/4インチCCD約25万画素	1.40mm	水平：約 118° 垂直：約 97°	約1Lux	−30℃～+70℃	10G	W80× H40.5× D53mm	約 260g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス
CC-2002B	インターライン転送方式 1/4インチCCD約25万画素	5.13mm	水平：約 40° 垂直：約 30°	約1Lux	−30℃～+70℃	10G	W80× H40.5× D53mm	約 260g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス

小型 CCD カラーカメラ

小型車両に最適なコンパクトワイドビューモデル。
小型で軽量なので取り付けも容易。

- 水平130°垂直97°の広視野角タイプ。
- 低い取付位置でも十分な視界を確保。
- 高性能25万画素カラーCCDで、高画質を実現。
- 取り付け容易な小型・軽量タイプ。

※本製品はズーム機能、アイリス機能は含みません。

■鏡像モデル（広角タイプ）
ステンレスカバー付き
CC-2011U
希望小売価格 **26,250** 円
（本体価格 25,000 円）

広角 鏡像

■正像モデル（広角タイプ）
※ステンレスカバーは付いておりません。
CC-2012U
希望小売価格 **26,250** 円
（本体価格 25,000 円）

広角 正像

広視野角

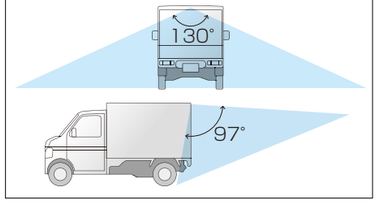

型　番	撮影画素	焦点距離	画　角	最低被写体照度	動作温度範囲	耐振性	外形寸法	質　量	防水構造	付属品
CC-2011U	インターライン転送方式 1/4インチCCD約25万画素	1.62mm	水平：約 130° 垂直：約 97°	約1Lux	−30℃～+70℃	10G	W27× H25× D28.3mm	約 86.5g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス
CC-2012U	インターライン転送方式 1/4インチCCD約25万画素	1.62mm	水平：約 130° 垂直：約 97°	約1Lux	−30℃～+70℃	10G	W27× H25× D28.3mm	約 72g	◎	取付ブラケット、ビス

●車載用カメラ(CC-2000、2001、2002、2003、2011、2012、3000)の取り付けに関するご注意
国土交通省「道路運送車両の保安基準第18条 乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」の改正(「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添20外装の技術基準」の公布)に伴い、本製品は基準に対して不適合となりますので、乗用定員10人未満の乗用車には取り付けなされない様、ご注意下さい。乗用車以外の貨物自動車等への取り付けは問題ありません。詳細につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせ下さい。

※基準の詳細につきましては詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf（PDF ファイル 166KB）

LCD COLOR MONITOR

鮮明な画像で安全確認をサポートする、高輝度LCDカラーモニター。
使用目的に合わせて選べる豊富なラインナップ。

6.5 型 LCD カラーモニター

多彩な機能で安全確認をサポート、危険な状況をすばやく察知。

CJ-981A

希望小売価格 **55,125** 円
(本体価格 52,500 円)

- マーカー表示。
- 1.4 倍ズーム機能。
- 逆光補正機能。
- 画面消し忘れ防止(タイマー)機能。
- 補助映像入力機能。
- スモールライト連動で画面の明 / 暗切替が可能。
- オンダッシュスタンド同梱

※ CJ-981A には専用パワーボックスが必要です。
※カメラ接続には L 型コネクタの中継ケーブルをご使用ください。

ルームミラー部取付対応

専用の取付キットで自然な高さとすっきり車室で安全をサポート。

全日本トラック協会 助成対象モデル

マーカー画面表示

1m、3m、5m、7m の参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。

※取り付け位置に合わせたマーカー表示 7 パターンを用意。
また上下左右の微調整も可能です。

後方カメラ視認画面(1m)

後方カメラ視認画面(3m)

後方カメラ視認画面(7m)

歪みの少ないリアルな画像

広角レンズ特有の歪みを補正。より自然な画像で見ることができます。

抜群の暗部視認性を確保

1.4 倍ズーム機能

ワンタッチボタンで拡大画面に切替可能。
より詳細な画像でさらなる安全を確保します。



アイリス(逆光補正)機能

明るいところは飛ばさずに、暗部を明るくします。

※モニター機能は、CC-2000 系との組み合わせのみ対応。

型 番	モニター	電 源	消費電力	使用温度範囲	耐振性	外形寸法	質 量	入力端子	出力端子	接続カメラ数	付属品
CJ-981A	6.5 インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V 専用パワーボックス EA-1246AA/ EA-1232AF 使用	約 12W	− 10℃～+ 50℃	2.2G	W194 × H116.1 × D28.3mm	約 500g	○	○ (電源ボックス側に付属)	3 (EA-1246AA 使用)	標準取付金具、ビス

CJ-981A 用 パワーボックス

EA-1232AF 【1カメラ用】希望小売価格 **18,375** 円(本体価格 17,500 円) ●1 カメラ接続用 ●ワイヤードリモコン同梱

EA-1246AA 【2～3 カメラ用】希望小売価格 **30,975** 円(本体価格 29,500 円)●2～3 カメラ接続用 ●ナビ用 RGB 入力 ※ワイヤードリモコン別販

RCB-174-100 【EA-1246 用 ワイヤードリモコン】希望小売価格 **5,250** 円(本体価格 5,000 円)●ズーム/アイリス/セレクトボタン付

型 番	電流電圧	消費電流	制御電圧範囲	使用温度範囲	耐振性	外形寸法	質 量	付属品
EA-1232AF	DC12V/24V	1.5A以下 (カメラ動作時)	DC11V～32V	−20℃～+60℃	4.4G	W155×H37.5×D115mm	約 300g	取付金具、ワイヤードリモコン
EA-1246AA	DC12V/24V	1.5A以下 (カメラ動作時)	DC11V～32V	−20℃～+60℃	4.4G	W200×H37.5×D100mm	約 500g	取付金具

7 型 LCD カラーモニター

スタイリッシュな 7 型ワイド LCD カラーモニター

CJ-7000B

オープン価格

全日本トラック協会 助成対象モデル

- 7型ワイドLCDカラーモニター。
- パワーボックス内蔵で直接2カメラ接続可能。
- 左右反転(正像･鏡像切替)機能。
- 補助映像入力機能(RCA入力)。
- スピーカー内蔵。
- ディマー(調光設定)機能。
- ワイヤレスリモコン同梱。

※本製品には、マーカー･カメラズーム･タイマー機能はついておりません。
※カメラ接続にはストレート型コネクタの中継ケーブルをご使用ください。
※オンダッシュスタンドは同梱されておりません。

5.6 型 LCD カラーモニター

コストパフォーマンスに優れた 5.6 型 LCD カラーモニター

CJ-5600B

希望小売価格 **35,700** 円
(本体価格 34,000 円)

全日本トラック協会 助成対象モデル

- 5.6 型 LCD カラーモニター。
- パワーボックス内蔵で直接 2 カメラ接続可能。
- 左右反転(正像・鏡像切替)機能。
- ディマー(調光設定)機能。

※本製品には、マーカー・カメラズーム・タイマー機能はついておりません。
※カメラ接続にはストレート型コネクタの中継ケーブルをご使用ください。
※オンダッシュスタンドは同梱されておりません。

オンダッシュスタンド

HBT-285-100

希望小売価格 **1,575** 円
(本体価格 1,500 円)

- ダッシュボードに簡単取付。
- CJ7000B･CJ5600B共通

1DIN インダッシュ 6.5 型 LCD カラーモニター

CJ-600A

希望小売価格 **113,400** 円
(本体価格 108,000 円)

- パワーボックス内蔵。
- 逆光補正機能。
- スモールライト連動で画面の明 / 暗切替が可能。
- 補助映像入力機能。

型 番	モニター	電 源	消費電力	使用温度範囲	耐振性	外形寸法	質 量	入力端子	出力端子	接続カメラ数	付属品
CJ-7000	7インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V	約 6W	− 10℃～+ 60℃	2.2G	W187× H113.5× D26.5mm	約 450g	○	—	2	標準取付金具、リモコン、ビス
CJ-5600	5.6インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V	約 6W	− 10℃～+ 60℃	2.2G	W163× H112× D30mm	約 300g	—	—	2	標準取付金具、ビス
CJ-600A	6.5 インチ透過型液晶パネル	DC12V/24V	約 12W	− 20℃～+ 60℃	2.2G	W178× H50× D195mm	約 1,500g	○	—	1	—

NEW ITEM

さらなる安全･安心を求め続ける
クラリオンの新しいラインナップ。

マイク内蔵型赤外線 LED カメラ

音声と補助灯により暗闇での危険を察知する
クラリオンのマイク内蔵型・LED 付カメラの決定版。

NEW

■鏡像モデル(広角タイプ)
広角 鏡像
CC-3000E
希望小売価格 **42,000** 円
(本体価格 40,000 円)

- マイク内蔵型なので、車外の状況を音声でも確認が可能。
- 暗闇を感知すると赤外線 LED ランプが自動点灯。
- 水平 95°の自然な視界を確保。

※マイク使用は CJ-7100 との組み合わせのみ対応。

CC-3000E 専用 7 インチモニター

CJ-7100E
希望小売価格 オープン
※オンダッシュスタンド同梱。

CC-3000E ケーブル

(20m)**CCA-729-500**
希望小売価格12,600円(本体価格12,000円)

■ システム接続図

型 番	撮影画素	焦点距離	画 角	最低被写体照度	動作温度範囲	耐振性	外形寸法	質 量	防水構造	付属品
CC-3000	1/3インチCCD 約25万画素	1.40mm	水平：約 95° 垂直：約 70°	約0.01Lux (LED点灯時)	−10℃〜+60℃	6.8G	W70×H44×D57mm	約 238g	◎	取付ブラケット、カメラカバー、ビス

2画面ボックス

2台のカメラ映像を同時に映し出すことで、
視界が大幅に拡がり、安全運転をサポート。

NEW

EA-1328A
希望小売価格 **46,200** 円
(本体価格 44,000 円)

RCA-258-100

EA-1328A

- リモコンスイッチで1画面／2画面の映像切替操作が可能。
- 電源ボックスに接続するだけの簡単取り付け。
- 「L(左)／R(後方・右)」または「M(メイン)／S(サブ)」の2タイプの表示文字を選択。
- 画面消し忘れを防止するタイマー機能付き。
- リモコン(埋込式)は、夜間でも操作しやすい照明付き。

※ CC-2001（シャッター付）は接続できません。

■ 画面表示例

型 番	電流電圧	消費電流	制御電圧範囲	使用温度範囲	耐振性	外形寸法	質 量	付属品
EA-1328A	DC12V	1.5A以下(カメラ動作時)	DC11〜15V	−20℃〜+60℃	4.4G	W130×H30×D110mm	約435g	接続ケーブル リモコン(埋込式)

HIGH MOUNT MONITOR KIT

ルームミラー部にモニターを取り付けることで、
自然な視線移動を実現。

ハイマウントモニター取付キット

簡単に装着ができる専用の取付キット。

LAA-057-100
希望小売価格 **6,930** 円
(本体価格 6,600 円)

全日本トラック協会
助成対象モデル

- ルームミラー同様、3Dアングルに加え、上下移動が可能です。
- 車種により専用取付ブラケット(別売)が必要です。

※CJ-600以外の全モニター取付可。
※一部の車種には取り付けができない場合がございます。
※キット構成は、共通キットのLAA-057-100＋車種別専用取付ブラケット(LAA-058-100〜LAA-065-100)となります。

車種名			モニターキット本体 (LAA-057-100) ホルダー	モニターキット本体 (LAA-057-100) ステイ	車種別取付ブラケット 希望小売価格 (本体価格)	キット＋ブラケット 希望小売価格 (本体価格)
いすゞ自動車	エルフ(小型)	オーバーヘッドコンソール付	●	●	LAA-063-100 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
		オーバーヘッドコンソールなし/標準	●	●	LAA-063-100 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
		ルーフオーバーヘッドコンソールなし/ハイルーフ	●	●	LAA-063-200 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
	エルフ(小型)06.12〜	ハイキャブ/ワイドキャブ	●	●	LAA-064-100 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
		オーバーヘッドコンソール付	●	●	LAA-063-100 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
		オーバーヘッドコンソールなし/標準ルーフ	●	●	LAA-063-100 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
		オーバーヘッドコンソールなし/ハイルーフ	●	●	LAA-063-200 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
	フォワード(中型)		●	●	LAA-061-100 998円 (950円)	7,928円 (7,550円)
	フォワード(中型)	07 / 05〜	●	●	LAA-064-100 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
	ギガ(大型)		●	●	LAA-061-100 998円 (950円)	7,928円 (7,550円)
	ギガ(大型)	09〜	●	●	LAA-065-100 2,520円 (2,400円)	9,450円 (9,000円)
日野自動車	デュトロ(小型)	大型R・ランプ	●	注)1	——	6,930円 (6,600円)
		小型R・ランプ	●	注)1	——	6,930円 (6,600円)
	レンジャープロ(中型)	単体ミラー	●	●	LAA-058-100 998円 (950円)	7,928円 (7,550円)
	プロフィア(大型)	単体ミラー	●	●	LAA-058-100 998円 (950円)	7,928円 (7,550円)
三菱ふそう トラック・バス	キャンター(小型)	ミラー付	●	●注)2,3	——	6,930円 (6,600円)
	ファイター(中型)		●	●	LAA-062-100 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
	ファイター(中型)	05 / 10〜	●	●注)4	LAA-062-200 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
	スーパーグレート(大型)		●	●	LAA-060-100 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
日産ディーゼル	コンドル(小型)2t	ルームミラー小	●	●	LAA-063-100注)5 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
		ルームミラー大	●	●	LAA-063-100注)5 1,575円 (1,500円)	8,505円 (8,100円)
	コンドルZ(中型)		●	●	LAA-059-100 998円 (950円)	7,928円 (7,550円)
	クオン(大型)		●	●	LAA-059-100 998円 (950円)	7,928円 (7,550円)
日産自動車	アトラス1.5t		●	注)1	——	6,930円 (6,600円)
トヨタ自動車	ダイナトヨエース		●	注)1	——	6,930円 (6,600円)
ダイハツ工業	デルタ		●	注)1	——	6,930円 (6,600円)

※各車種の年式、キャビンの形状によっては、取り付け不可能な場合がございます。詳しくはお近くの代理店にご相談ください。
注)1：日野デュトロ車、日産アトラス車、トヨタダイナ車、トヨエース車、ダイハツデルタ車、マツダタイタン車は、車両についているミラーステイを流用して、ホルダーを取り付けます。
注)2：三菱キャンター車は車両側取付部に内装の段差がある場合、ミラーステイと車両の間にスペーサーを挟んでビス留めをします。
注)3：三菱キャンター車はルームランプ一体ミラー車についても取り付け可能です。
注)4：三菱ファイター車に使用する LAA-062-200 は車両についている取付ネジを流用します。
注)5：日産ディーゼル小型コンドル車のルームミラー付は、ルームランプのレンズカバーを使用して取り付けます。

SYSTEM

目的別に合わせたカメラ&モニターシステム接続例。

基本システム

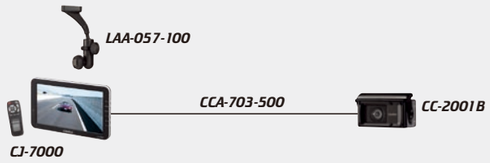

セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2001B	54,390円	オープン
モニター	CJ-7000	オープン	
ケーブル	CCA-703-500（15m）	11,550円	
ハイマウントキット	LAA-057-100	6,930円	

2カメラシステム

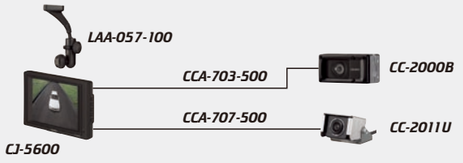

セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2011U	26,250円	131,670円（125,400円）
	CC-2000A	43,890円	
モニター	CJ-5600	35,700円	
ケーブル	CCA-707-500（15m）	7,350円	
	CCA-703-500（15m）	11,550 円	
ハイマウントキット	LAA-057-100	6,930 円	

3カメラシステム

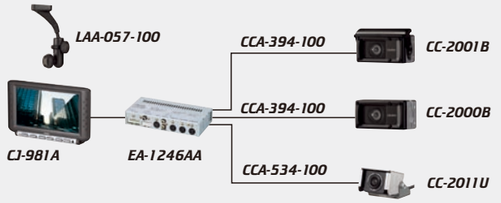

セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2001B	54,390円	245,910円（234,200円）
	CC-2000B	43,890円	
	CC-2011U	26,250円	
モニター	CJ-981A	55,125円	
パワーボックス	EA-1246AA	30,975円	
ケーブル	CCA-394-100（15m）	10,500円	
	CCA-394-100（15m）	10,500円	
	CCA-534-100（15m）	7,350円	
ハイマウントキット	LAA-057-100	6,930円	

2画面システム

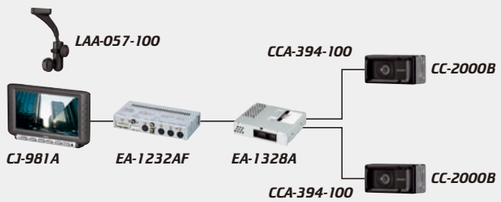

セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2000B	43,890円	235,410円（224,200円）
	CC-2000B	43,890円	
モニター	CJ-981A	55,125円	
パワーボックス	EA-1232AF	18,375円	
2画面ボックス	EA-1328A	46,200円	
ケーブル	CCA-394-100（15m）	10,500円	
	CCA-394-100（15m）	10,500円	
ハイマウントキット	LAA-057-100	6,930円	

2カメラ＋ナビシステム

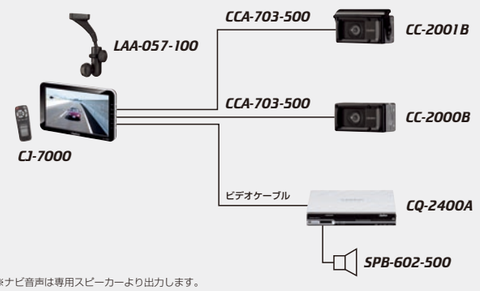

※ナビ音声は専用スピーカーより出力します。

セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2001B	54,390円	オープン
	CC-2000B	43,890円	
モニター	CJ-7000	オープン	
ナビ	CQ-2400A	186,900円	
ケーブル	CCA-703-500（15m）	11,500円	
	CCA-703-500（15m）	11,500円	
ハイマウントキット	LAA-057-100	6,930円	
ナビ専用スピーカー	SPB-602-500	3,675円	

3カメラ +TV+ ナビシステム

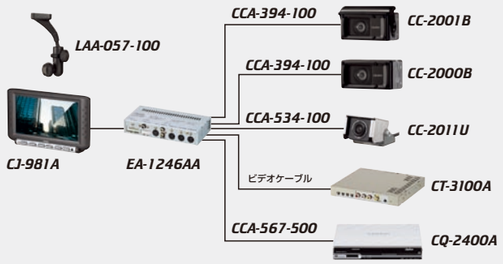

セット構成品	型　番	希望小売価格	システム合計希望小売価格(本体価格)
カメラ	CC-2001B	54,390円	469,560円（447,200円）
	CC-2000B	43,890円	
	CC-2011U	26,250円	
モニター	CJ-981A	55,125円	
パワーボックス	EA-1246AA	30,975円	
TVチューナー	CT-3100A	31,500円	
ナビ	CQ-2400A	186,900円	
ケーブル	CCA-394-100（15m）	10,500円	
	CCA-394-100（15m）	10,500円	
	CCA-534-100（15m）	7,350円	
	CCA-567-500	5,250円	
ハイマウントキット	LAA-057-100	6,930円	

NAVIGATION

メカレス、ファンレスで、高耐久・堅牢性を実現。
業務をサポートする充実の通信機能も装備した業務用ナビゲーションシステム。

操作パネル（*CJ-8000*）

ナビ本体（*CQ-8001*）

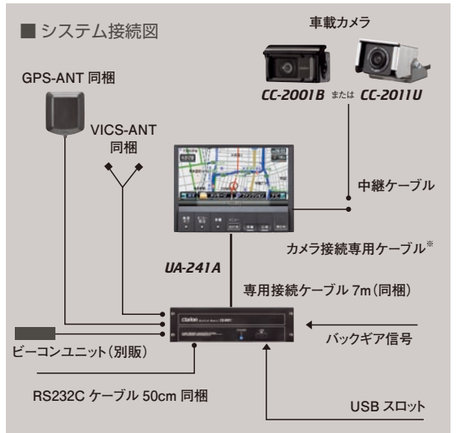

※カメラの接続には CCA-719-500（希望小売価格 2,100円）の他に CC-2011U の接続に CCA-708-500（希望小売価格 5,670 円）、CC-2001B の接続には CCA-416-100（希望小売価格 7,350 円）等の中継ケーブルが別途必要となります。

分かりやすい表示と音声案内でプロの業務をサポート

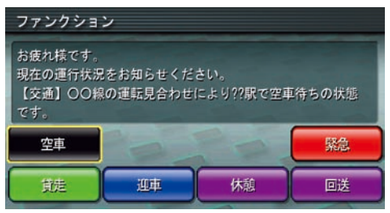

プロユースに徹した使いやすいメニュー画面・目的地検索

Solid Navi

UA-241A

オープン価格

GOOD DESIGN AWARD 2008
確かなデザイン性が評価され、2008年グッドデザイン賞受賞

耐久性　可動部品を持たないメカレス設計。だから、高耐久。

記録メディアに8GBのフラッシュメモリを採用し、DVDやファンなどの可動部品をなくすことで、高耐久を実現。長時間の稼働、温度、振動といった業務用の過酷な条件下で、高い信頼性を発揮します。

拡張性　ビジネスの発展に対応できるインターフェースを装備。

車両位置情報等のセンターへの送信、センターからの目的地設定、メッセージ送信・応答への発展にも対応する通信標準インターフェースを装備。ビジネスの発展に対応できる、将来を見据えた設計です。※通信機能を実現するには、FOMA等の通信機器およびセンターを含めたアプリケーションの開発が必要となります。

操作性　大型モニターと大型専用操作キー、タッチパネルの併用により、操作性が向上。

ダッシュボード設置型の大型7インチWQVGA※に加え、手袋をしたままでも確実に操作できる、大型操作キーとタッチパネルを装備。地図情報の視認性を高めるとともに、操作性を大きく向上させました。※480×234ピクセルの解像度

発展性　モニターは、車載カメラと連動可能な発展型。

モニターは、運転時の安全性向上のために、後方確認カメラなどの車載カメラとの連動が可能です。バックギア連動によるモニター自動切換えにも対応。カメラ用電源も標準で内蔵しました。

取付性　本体はコンパクトな1DINサイズで、取付性を向上。

本体は、タクシー、トラック、商用車などの業務用車両のスペースにジャストフィットする1DINサイズのセパレート設計。コンパクト設計により省スペース化を実現しました。

汎用性　汎用性が高い、変圧器不要の12V／24V両用型。

普通車両向けの12Vに加え、トラックやバスなどに向けた24Vにも対応。変圧器が不要なため汎用性が高く、またコストも抑えられます。

	CQ-8001ナビ本体	CJ-8000操作パネル
外形寸法（mm）	1DIN(W178×H50×D162)	W172×H125.5×D41
重　量	約1,300g	モニター本体：約730g 取付金具：約130g
入力電源	12V／24V両用マイナス接地	ナビより供給
消費電力	1A以下@12V　0.5A以下@24V	
温　度	−10℃〜+60℃	
耐振性	4.4G	2.9G
OS	Windows® Automotive® 5.0	—

DRIVE RECORDER

事故の映像を記録・保存し、原因解析に役立つドライブレコーダー。

業務用簡易型ドライブレコーダー

Drive Eye

NEW

事故映像とともに、速度やGセンサーをグラフ表示させ、安全運転をサポート。

CF-3100A
オープン価格

全日本トラック協会 助成対象モデル

- トリガー前後 20 秒 /30 コマの鮮明かつスムーズ記録。
- 録画時のスピード、加速度（G 値）をグラフや数値で表示。
- フロントガラスに取り付けるだけの簡単取り付け。
- 同梱の CF カードに 12 件*のデータ記録・保存。
- ビューワソフトでパソコンで簡単に画像閲覧。

※データ容量によっては 12 件より少なくなる場合があります。

同梱品
CFカード（128MB）/電源ケーブル（車速パルス取込線付）

4カメラ接続 HDDドライブレコーダー

常時録画で、分かりにくかった事故の原因解析をはじめ、データ解析をすることで安全運転指導にも役立ちます。

CF-2400
オープン価格

■ システム接続図

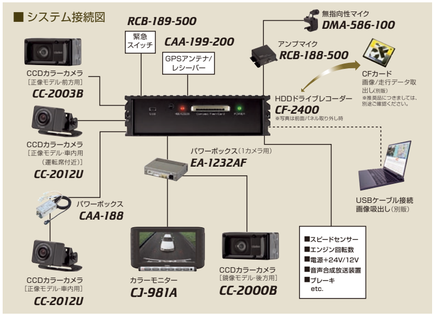

緊急スイッチ
RCB-189-500
希望小売価格 14,070 円（本体価格 13,400 円）

無指向性マイク
DMA-586-100
希望小売価格 2,100 円（本体価格 2,000 円）

マイクアンプ
RCB-188-500
希望小売価格 16,485 円（本体価格 15,700 円）

GPSアンテナ／レシーバー（2.5m）
CAA-199-200
オープン価格

リモコン受光延長ケーブル（5m）
CCA-682-500
希望小売価格 3,675 円（本体価格 3,500 円）

リモコン
RCB-183-500
希望小売価格 5,250 円（本体価格 5,000 円）

HDD ドライブレコーダーの優れた特長

●大容量常時録画・保存機能

40GB ハードディスクに最長800 時間（1fps 時）連続録画。常時録画でトリガーの誤操作、非作動のトラブルがありません。事故時（トリガー作動時）の記録画像はハードディスクとCF カードに同時保存。音声も同時録音可能。

●安心4台カメラ同時接続・撮影

車内、前方、後方、側方、あらゆる方向から常時撮影。高信頼性のCC-2000 ／2011 シリーズのCCD カメラ（2 台まで直接接続可能）を使用。1 秒間に最大30 フレーム（TV 同等画質）撮影可能。

●エコドライブ/運行管理

エコドライブ運転指導で、CO_2 とエネルギー経費を大幅削減。急加速、急減速、ブレーキ、速度、エンジン回転数等、車両挙動を走行データとして記録。画像以外の走行データはCF カードにも常時保存。設定値を超えた場合、警告ランプ（RCB-189-500 に内蔵）を点灯させるアラーム出力機能。

ビューワソフト
CTA-038-200 オープン価格

■4画面表示 ■Gセンサー値やスピード値をグラフで表示 ■系統名/停留所名表示(音声合成装置連動時) ■急発走/急ブレーキ/急ハンドル/急旋回フラッグ ■走行軌跡と画像の位置を地図上に表示(GPS設置時)

運転指導支援ソフト
CTA-039-200 オープン価格

日報、月報、年報等をドライバーごと、車両ごとに帳票出力が可能な解析ソフト。
安全運転診断、エコドライブにも有効です。
※ CTA038、CTA039 はバージョンアップにより表示内容等を変更する場合があります。

CCDカラーカメラ（単位：mm）

CC-2000B（広角／鏡像タイプ）
CC-2003B（広角／正像タイプ）



CC-2001B
シャッター付（広角／鏡像タイプ）



CC-2002B（狭角／正像タイプ）



CCDカラーカメラ（単位：mm）

CC-2011U（広角／鏡像タイプ）
CC-2012U（広角／正像タイプ）



CC-3000A（広角／鏡像タイプ）



カラーモニター（単位：mm）

CJ-981A



CJ-7000
CJ-7100



カラーモニター（単位：mm）

CJ-5600



CJ-600A



その他（単位：mm）

CQ-2400A



CT-3100A



EA-1246AA



その他（単位：mm）

EA-1232AF



EA-1328A



ドライブレコーダー（単位：mm）

CF-3100A



CF-2400A



ソリッドナビ（単位：mm）

UA-241A